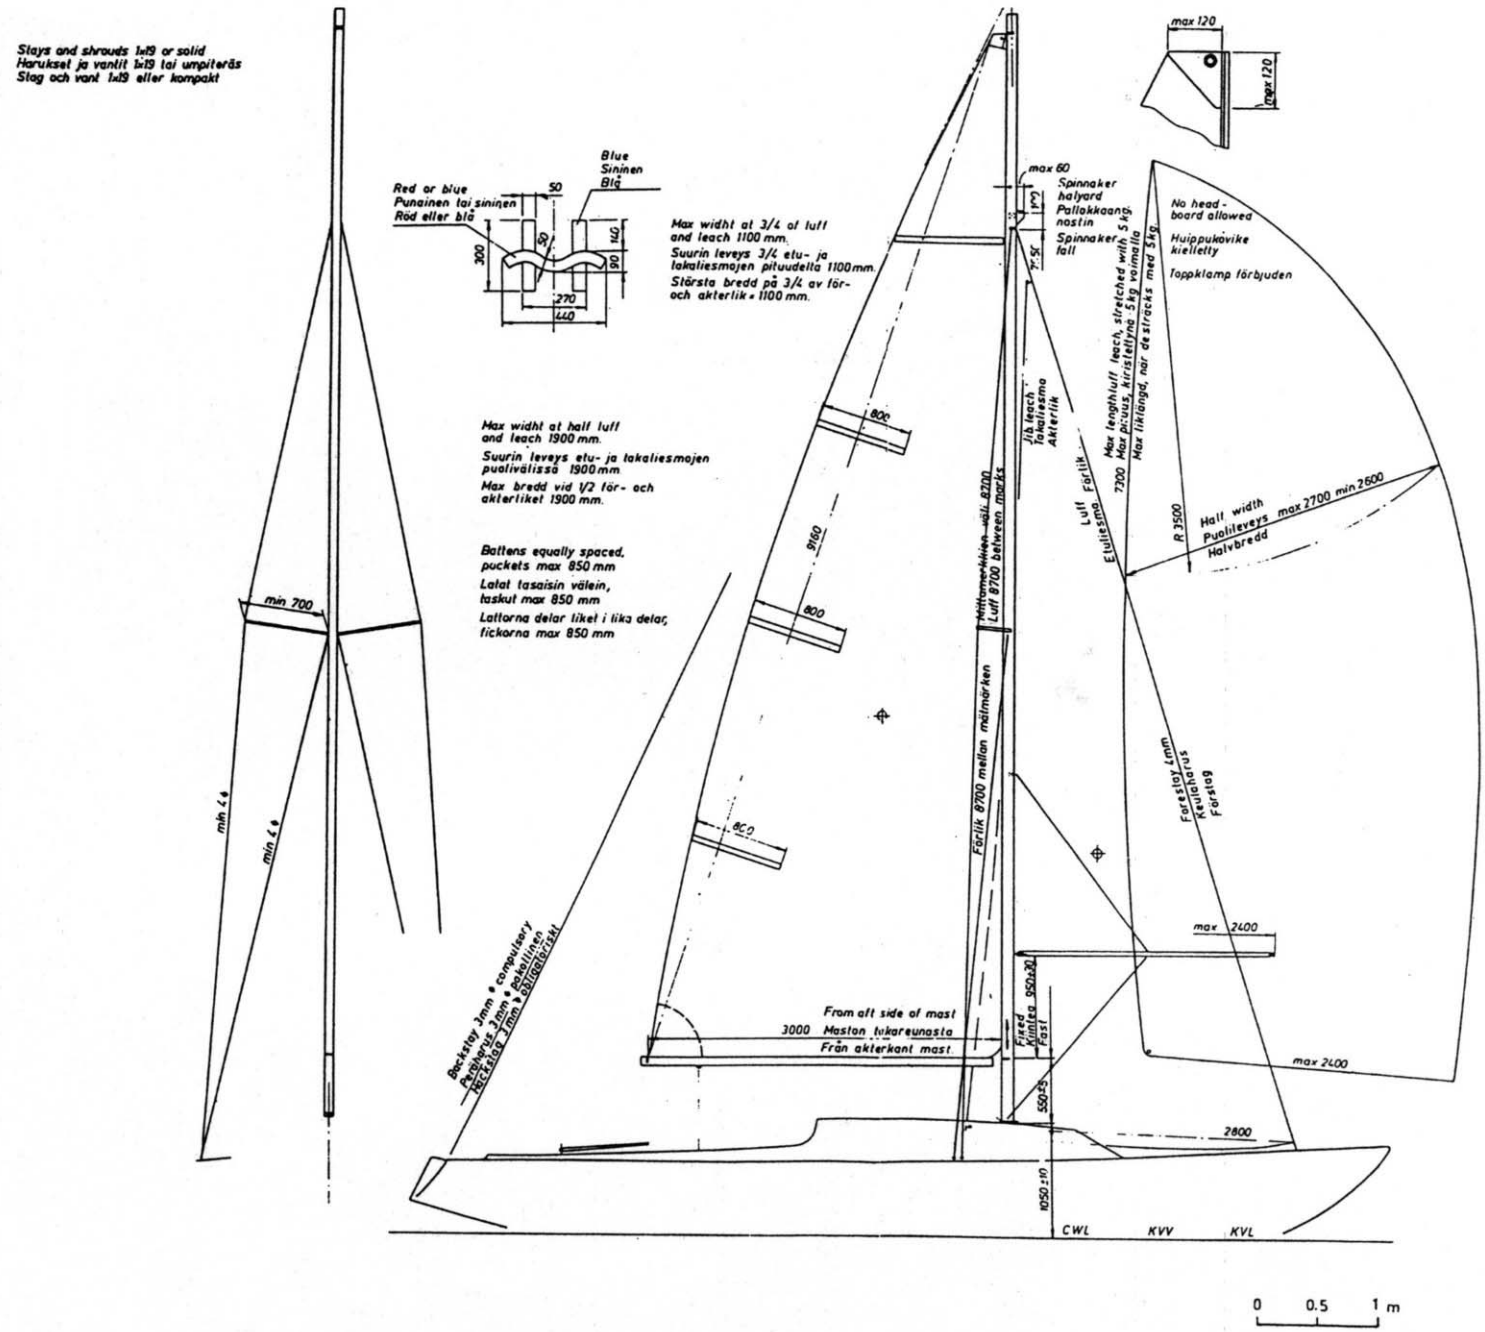
Stays and shrouds 1x19 or solid
Harukset ja vantit 1x19 tai umpiteräs
Stag och vant 1x19 eller kompakt
Red or blue
Punainen tai sininen
Röd eller blå
Blue
Sininen
Blå
Max width at 3/4 of luff and leach 1100 mm.
Suurin leveys 3/4 etu- ja takaliesmojen pituudella 1100 mm.
Största bredd på 3/4 av för- och akterlik = 1100 mm.
Max width at half luff and leach 1900 mm.
Suurin leveys etu- ja takaliesmojen puolivälissä 1900 mm
Max bredd vid 1/2 för- och akterliket 1900 mm.
Battens equally spaced, pockets max 850 mm
Latat tasaisin välein, taskut max 850 mm
Lattorna delar liket i lika delar, fickorna max 850 mm
min 700
min 4 ø
min 4 ø
max 120
max 120
max 60
Spinnaker halyard
Pallokkaangnostin
Spinnaker fall
No head-board allowed
Huippukovike kielletty
Toppklamp förbjuden
Max length luff, leach, stretched with 5 kg
Max pituus, kiristettyna 5 kg voimalla
Max längd, när de sträcks med 5 kg
Luff Förlik
Etuliessa
Jib leach Förstaseglets Akterlik
Luff 8700 between marks
Mittomerkkien väli 8700
Förlik 8700 mellan märken
R 3500
Hall width
Puoliteveys max 2700 min 2600
Halvbredd
Forestay 1mm
Kurchaross
Forstag
max 2400
max 2400
From aft side of mast
3000 Maston tukareunasta
Från akterkant mast.
Fixed
Kiinteä 950x20
Fast
550±5
2800
1050±10
CWL
KVV
KVL
Backstay 3mm ø compulsory
Perätuki 3mm ø pakollinen
Backstag 3mm ø obligatorisk
800
900
900
800
0
0.5
1 m